




骨材表面水率モニター H-TPM



骨材表面水率を
表示



細骨材4銘柄表示
粗骨材4銘柄表示



タッチパネル
ディスプレイ

参考画面



センサーごとの表示設定



検量線登録



骨材4種表示




センサー電圧／表面水率

製品仕様

項目		項目	
表示	カラータッチパネル 卓上型・モニターアーム型	中継ボックス	4素子用
モニター	5インチ・12インチ	外形寸法	幅250×高400×奥160
素子数	最大8素子	変換器	4素子用変換器付 センサ接続用 0~10V 出力4~20mA
センサ接続	砂利センサ(PG370)砂センサ(PS370、PS100)	AC-DC電源	DC±15V センサ用電源
水分表示範囲・ 間隔	0~15% 0.1%単位 (表示は99.9%可能)	制御方式	PLC制御
測定信号	計測信号 無電圧1a接点入力による平均値方式	インターフェイス	PLCBOX
表面水運動出力	アナログ出力 DC0~2V、5V、10V 選択	外形寸法	幅400×高400×奥250 脚付
表面水率補正 機能	±9.9	連動方式	光ケーブル TC2.0-2LAP-VG5-SC-SC-02-02-* *m数 LMC112 光メディアコンバータ

配線図

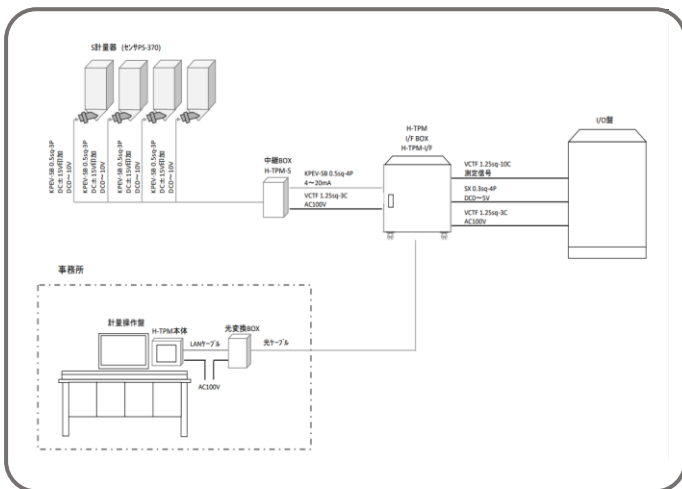

関連製品

砂表面水率センサー ピクノスター



製品案内を見る

お問い合わせ

大阪本社・工場

〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-5-11
TEL: 06-6300-2121 FAX: 06-6195-2285

札幌営業所

〒060-0032 北海道札幌市中央区北二条東2-1
TEL: 011-221-1640 FAX: 011-221-1641

東京支店

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-12-9
TEL: 03-3392-6311 FAX: 03-3392-7151

東北事業所

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41
TEL: 022-355-7450 FAX: 022-243-1940



生コン専用ホームページを開設いたしました！
生コンシステム.jp: <https://namakon-system.jp/>



この製品の
課題解決事例を見る

