

特許取得！

砂・砂利表面水率センサー


ピクノスター

精度 $\pm 0.3\%$!



特許番号4647138号
砂用 PS100・370

精度 $\pm 0.2\%$!

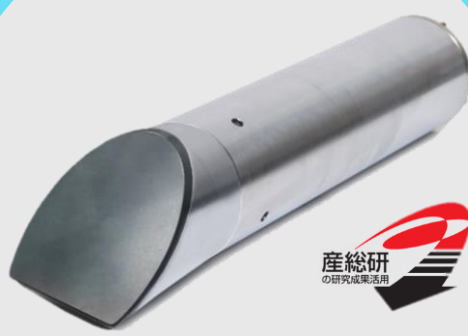

特許番号6253096号
砂利用 PG370


勘と経験で行っていた業務を、計測・見える化
安定した品質の生コンを製造することができます

使用方法




貯蔵ビンや、砂計量ベルコンに取付が可能

水はマイクロ波を吸収

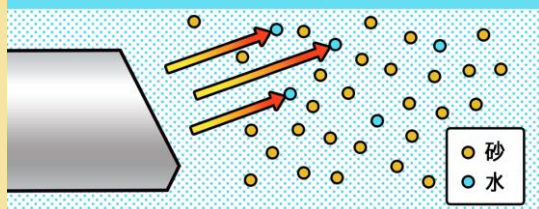

砂はマイクロ波を吸収しない

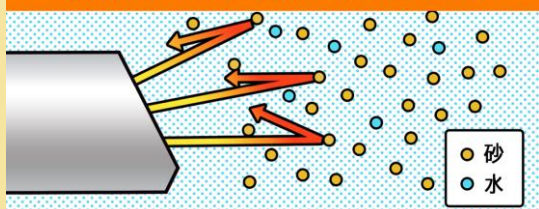

特設ページを見る→



製品案内動画を見る→



センサーは下記の製品に接続します



スランプ管理システム

ミキサー混練グラフと
表面水率実測値



表面水率表示器H-TPM

最大8銘柄表示 12インチ



簡易表面水率表示器

小型タイプ 10インチ

仕様

砂表面水率センサー PS100・300

測定方式	マイクロ波吸収量計測
砂の種類	山砂、川砂、海砂、砕砂
口径	76.3mm
長さ	100mm・370mm
電源	DC15V±5%
使用温度範囲	0～50℃
重量	100mm : 1.5kg 370mm : 4.0kg

砂利表面水率センサー PG300

測定方式	マイクロ波吸収量計測
砂利のサイズ	5mm～25mm
口径	76.3mm
長さ	370mm
電源	DC15V±5%
使用温度範囲	0～50℃
重量	4.0kg

お問合せ先

大阪本社・工場

〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-5-11
TEL : 06-6300-2121 FAX : 06-6308-7766

東京支店

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-12-9
TEL : 03-3392-6311 FAX : 03-3392-7151

札幌営業所

〒060-0032 北海道札幌市中央区北二条東2-1
TEL : 011-221-1640 FAX : 011-221-1641

東北事業所

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41
TEL : 022-355-7450 FAX : 022-243-1940

NEW 生コン専用ホームページを開設いたしました！
生コンシステム.jp : <https://namakon-system.jp/>



この製品の
製品案内を見る

