Hakaru+

特許取得！

砂・砂利表面水率センサー


ピクノスター

精度±0.3%！※



特許番号4647138号
砂用 PGS120・370

精度±0.2%！※

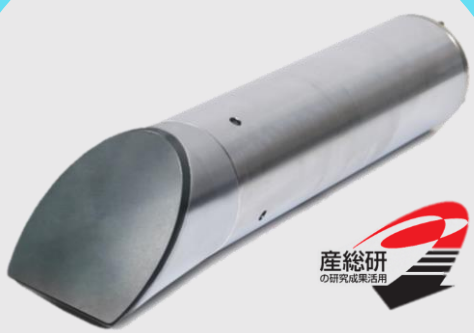


特許番号6253096号
砂利用 PG370


※周囲温度 23℃±2℃


勘と経験で行っていた業務を、計測・見える化
安定した品質の生コンを製造することができます

使用方法

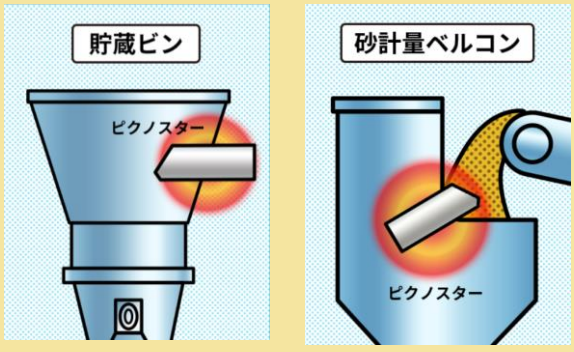

貯蔵ビンや、砂計量ベルコンに取付が可能

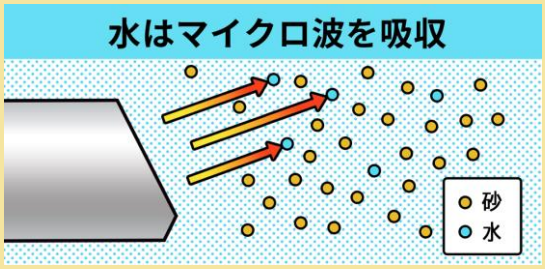


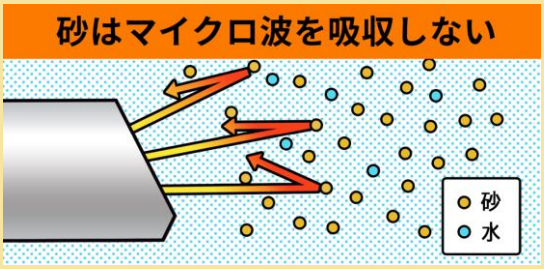

特設ページを見る→

製品案内動画を見る→

センサーは下記の製品に接続します

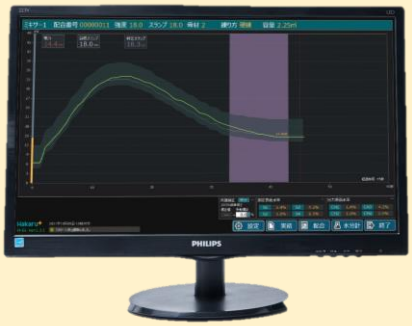

スランプ管理システム

ミキサー混練グラフと
表面水率実測値



表面水率表示器

最大8銘柄表示　12インチ



簡易表面水率表示器

小型タイプ　10インチ

仕様

砂表面水率センサー PGS120・300

測定方式	マイクロ波吸収量計測
砂の種類	山砂、川砂、海砂、砕砂
口径	76.3mm
長さ	120mm・370mm
電源	DC15V±5%
使用温度範囲	0～50℃
重量	120mm：1.65kg　370mm：4.0kg

砂利表面水率センサー PG300

測定方式	マイクロ波吸収量計測
砂利のサイズ	5mm~25mm
口径	76.3mm
長さ	370mm
電源	DC15V±5%
使用温度範囲	0～50℃
重量	4.0kg

お問合せ先

大阪本社・工場

〒532-0027　大阪府大阪市淀川区田川3-5-11
TEL：06-6300-2121　FAX：06-6308-7766

東京支店

〒161-0033　東京都新宿区下落合2-3-18 SKビルS棟2F
TEL：03-6908-3901　FAX：03-6908-3906

札幌営業所

〒060-0032　北海道札幌市中央区北二条東2-1
TEL：011-221-1640　FAX：011-221-1641

東北事業所

〒982-0032　宮城県仙台市太白区富沢3-8-41
TEL：022-355-7450　FAX：022-243-1940

NEW 生コン専用ホームページを開設いたしました！
生コンシステム.jp：https://namakon-system.jp/

この製品の
製品案内を見る

Hakaru+

ハカルプラス株式会社